C 大便器

【シャワートイレＪシリーズ】

INAXのシャワートイレシートタイプに最高級シリーズ。これからのトイレ空間に必須である脱臭機能などの付加機能をフル装備。とりわけ人にやさしい機能として、ノンタッチ便フタ開閉機能、便座電動開閉を装備しました。
Ｊシリーズでは大型・標準の２サイズを揃え、便器とのフィッティング性を高めています。
※便座・ノズルも抗菌樹脂になりました。

⚠注意
取付、取扱いに際しては必ず商品梱包内の「施工説明書」および「取扱説明書」をお読みの上施工、ご利用ください。

1.シャワートイレＪシリーズ取付前の注意点

①取付スペースは右図の寸法が必要です。できる限り大きく余裕のあるスペースを確保してください。
なお、CW-961・CW-960タイプの場合、ノンタッチ便フタ開閉機能を、正常に作動させるために便器先端から扉又は壁まで400mm以上の空間を確保してください。

最小取付寸法(単位：mm)

A / 320 / 295 / 615 / B / B / 400以上

〔A寸法〕大型：555　標準：525
〔B寸法〕30以上

②電源はＪシリーズの最大定格に適した電気配線を行なってください。
③使用可能圧力範囲は0.06～0.74Mpa{0.6～7.5kg f/㎠}です。
④メッキ付接続銅管は1.35ｍです。シャワートイレ本体後部(壁に対して左後部)より、給水取出し口まで1.0ｍ以内かどうか確認してください。また、パイプがつぶれぬように30mmＲ以上とり、取付けください。
⑤コードの長さは1.2ｍです。コンセントは電源コードが届く、床面より高く水のかからぬ位置に設けてください。

⚠警告
⑥必ずアース工事（第３種接地工事）を行って下さい。

⑦ロータンク給水(止水栓½″)から給水をとる場合を標準としています。
⑧フラッシュバルブから給水をとる場合、フラッシュバルブ専用アダプターが必要となります。別途次の取付可能フラッシュ対応表で手配ください。
タイプに合った補給部品をあらかじめ用意してください。
矢印部分は各タイプの形状面での特徴を示します。

既設フラッシュバルブ ／ フラッシュバルブ専用アダプター品番	1 当社('78年7月以降)	2 当社('78年7月～8月)	3 当社('78年8月以降)
K-007	○	○	○
K-007F	—	—	—
K-008-1	○	—	—
K-008-2	—	○	—
K-008-3	—	—	○
K-008-4	—	—	—
K-008-5	—	—	—
K-008-6	—	—	—

既設フラッシュバルブ ／ フラッシュバルブ専用アダプター品番	4 TOTO一般タイプ	5 当社('90年6月以降)	6 TOTO節水タイプ
K-007	○	—	—
K-007F	—	○	○
K-008-1	—	—	—
K-008-2	—	—	—
K-008-3	—	—	—
K-008-4	○	—	—
K-008-5	—	○	—
K-008-6	—	—	○

(注)1.上記フラッシュバルブ専用アダプターは、フラッシュバルブ芯々120mmのもののみに取付け可能です。
取付けについての詳細は当社にご相談ください。
(注)2.上記イラスト内の矢印は、各フラッシュバルブの特徴ですので、現場にて既設フラッシュバルブの矢印部分を確認の上、専用アダプターをお選びください。詳細につきましては、当社までご相談ください。

2.取付け対象便器

特殊便器(幼児用、身障者用)を除くほとんどの洋風便器に取付けできます。
取付けの際には、シャワートイレＪシリーズ組み合わせ可能便器寸法・対応表を参考にしてください。

●シャワートイレＪシリーズ組み合わせ可能便器寸法・対応表
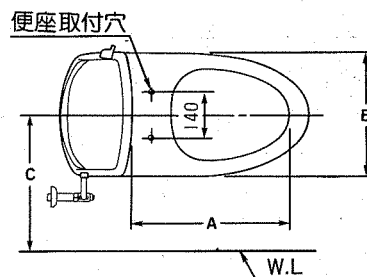
シャワートイレＪシリーズ対応表

タイプ		大型	標準
寸法	A	500mm以上	470mm以上
	B	390mm以下	390mm以下
	C	350mm以上	350mm以上
INAX便器対応		●アメージュＭ脱臭便器 ●アメージュＭ便器 ●カスカディーナ DC-4580・4880・3580・3880タイプ ●一般洋風便器 C-54SU・44ST・45PU・26U・20S・20P・5U・5K・4U	●ワンピース便器 NC-99タイプ ●アメージュＣ便器 ●カスカディーナ 1580・1880タイプ ●一般洋風便器 C-25PU・18S・18PU・13・11 ●ニュートイレーナF TWC-2A・2Bタイプ ●和風アタッチメント RC-504

※旧カスカディーナにシャワートイレＪシリーズは取付けできません。
旧カスカディーナ：(D)C-2280S・2480S・1280S・1480S・1080S・1180S